



■外形図

○本装置

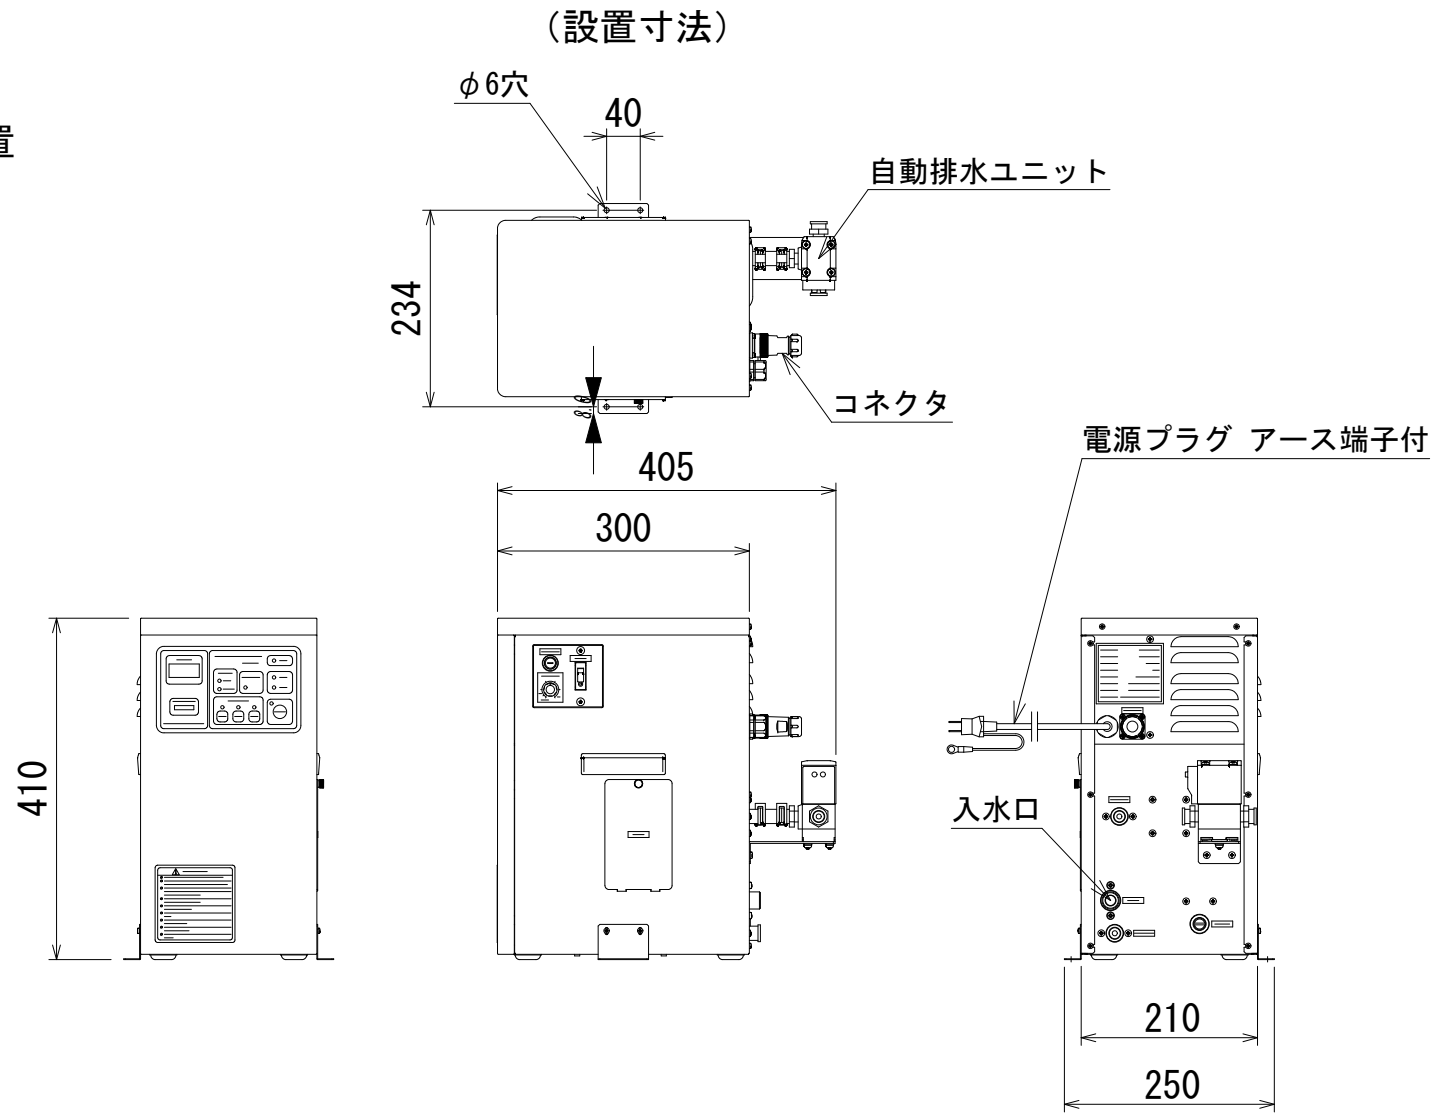

○添加液タンク

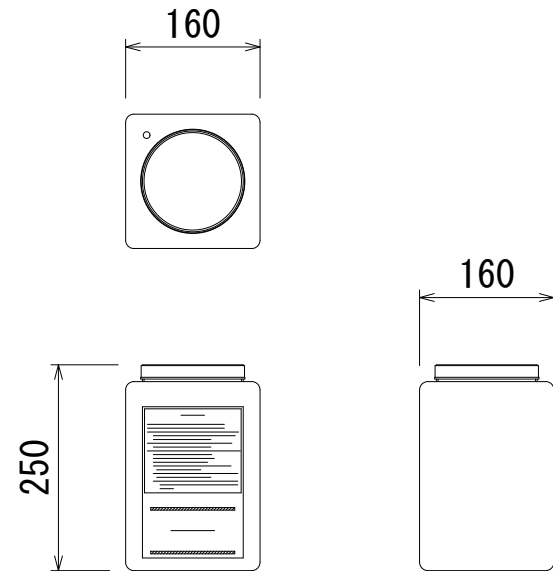

■仕様

品名	オキシライザー (強電解水生成装置)	
型式	OX-01	
電解方式	有隔膜電解方式	
電源	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格電流	4.3A	
消費電力	430W	
給水	上水水質基準及び製造元水質基準適合の水	
給水圧	0.1~0.7MPa	
給水量	10L/分以上	
給水温度	5~30°C	
周囲温度	5~35°C	
湿度	85%以下(結露しないこと)	
添加剤	塩化ナトリウム99%以上の食塩または精製塩	
添加剤希釈	自動溶解方式	
洗浄方法	自動洗浄 (2時間毎)	
電解水	pH	強酸性電解水:2.7以下 強アルカリ性電解水:11.3以上(参考値)
	有効塩素濃度	強酸性電解水:10~60ppm
	生成量	強酸性電解水:1.0~1.5L/分 強アルカリ性電解水:1.0~1.5L/分
外形寸法・重量	本装置	寸法:(幅)210×(奥行)405×(高さ)410mm 重量:約14kg
	添加液タンク	寸法:(幅)160×(奥行)160×(高さ)250mm 重量:約0.5kg 容量:5L
口径サイズ	入水口	G1/2オネジ
	吐水口	φ9×5ホース付
	排水口	φ9×5ホース付 (自動排水ユニット)
付属品	5L添加液タンク, テストペーパー(2種類), 吐水ホースセット, クイックファスナー, 自動排水ユニット	
定期交換部品	2,000時間毎	添加ポンプ
	3,000時間毎	電解槽, 電磁弁, 減圧弁, ホース
オプション	入水ホース, タンク供給ポンプユニット, 流量調節バルブ, 50L添加液タンク, 貯水タンク, 貯水タンク用フロートスイッチ	

注意事項

1. 本装置は換気設備、給水設備、排水設備のある屋内に設置してください。
2. 電解水の仕様は、各地の水質や設置条件によって変動することがあります。
3. 原水の硬度が高い等、当社の原水水質基準に適合しない場合は、前処理装置(軟水器等)が必要になります。
4. 定期交換部品は、原水の水質、使用頻度、使用環境、使用状態によって交換時期が早まる場合があります。
5. 設置、ご使用前には、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
6. 事故防止のため、必ずアース線を接続してください。
(本装置との接続のため、アース端子付きコンセントをご用意ください)
7. 吐水及び排水配管は付属のホースまたは硬質塩ビ(HI-VP)配管を使用してください。

名称	強電解水生成装置 オキシライザー(OX-01)	尺度	NTS	図番	53-0007-01	作成日	2015年 11月 5日	承認	三浦	作図	須田	三浦電子株式会社
----	-------------------------	----	-----	----	------------	-----	--------------	----	----	----	----	----------